


Cilindros

Microcilindros LQW / LQJ



Ordem do Código

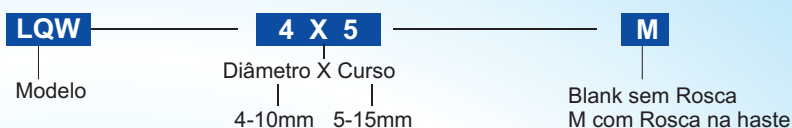

Especificações


Diâmetro do Cilindro (mm)	4	6	10
Fluido	Ar		
Atuação	Simples Ação / Retorno Mola		
Pressão de Trabalho	2 - 7 bar		
Pressão Máxima de Trabalho	10,5 bar		
Temperatura de Trabalho	0-60°C		
Rosca		M5 x 0.8	M5 x 0.8

Cilindros para entrega imediata - Obs.: Demais cursos sob encomenda

Código	Diâmetro	Simples Ação / Cursos Padrões (mm)			
LQW	4	5	10	15	
	6	5	10	15	
	10	5	10	15	



Ordem do Código

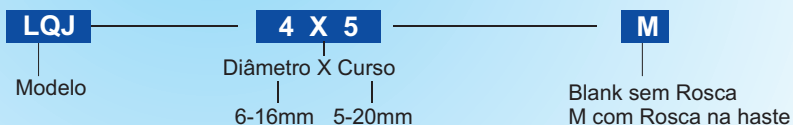

Especificações

Diâmetro do Cilindro (mm)	6	8	10	16
Fluido	Ar			
Atuação	Simples Ação / Retorno Mola			
Pressão de Trabalho	2 - 7 bar			
Pressão Máxima de Trabalho	10,5 bar			
Temperatura de Trabalho	0-60°C			
Rosca	M5 x 0.8			

Cilindros para entrega imediata - Obs.: Demais cursos sob encomenda

Código	Diâmetro	Simples Ação / Cursos Padrões (mm)			
LQJ	6	5	10	15	
	8	5	10	15	20
	10	5	10	15	
	16	5	10	15	